

## Uživatelská příručka





**DATAASHUR® BT**

Managed

**iStorage®**

**Návod k použití**

Copyright © 2020 iStorage Limited. Všechna práva vyhrazena. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Všechny ostatní uvedené ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Distribuce díla nebo odvozeného díla v jakékoli standardní (papírové) knižní podobě pro komerční účely je zakázána, pokud není předem obdrženo povolení od držitele autorských práv

DOKUMENTACE SE POSKYTUJE TAK, JAK JE, A VŠECHNY VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI NA ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PORUŠENÍ, ODMÍTNUTO, OKREM ROZSAHU, KTERÉ TAKOVÉ ODMÍTNUTÍ JSOU SKUTEČNĚ NEPLATNÉ

iStorage neodpovídá na základě této záruky ani jinak za jakékoli náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně jakékoli ztráty dat vyplývající z používání nebo provozu produktu, bez ohledu na to, zda byl iStorage informován o možnosti takových škod **EMI**

### Upozornění

- Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření: Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
  - Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
  - Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

### Upozornění

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud je to tak, jednoduše resetujte výrobek, aby se obnovil normální provoz podle pokynů v návodu. V případě, že funkci nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s RSS kanály Industry Canada osvobozenými od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

### Prohlášení o expozici RF

Zařízení bylo vyhodnoceno, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

iStorage datAshur BT vyrábí společnost iStorage Ltd. a používá technologii DataLock® licencovanou od ClevX, LLC. Patent USA. [www.istorage-uk.com/clevx-patents](http://www.istorage-uk.com/clevx-patents)

Všechny ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků



## Obsah

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                                             | 5  |
| Obsah balení .....                                                     | 5  |
| 1. Rozložení datAshur BT .....                                         | 6  |
| 2. Indikátory LED jednotky a jejich činnost .....                      | 6  |
| 3. Popis ikon aplikací .....                                           | 7  |
| 4. Stáhněte a nainstalujte aplikaci datAshur BT Managed .....          | 7  |
| 5. První použití .....                                                 | 8  |
| 6. Přehled nastavení disku .....                                       | 9  |
| 7. Jak změnit heslo disku .....                                        | 10 |
| 8. Odblokování datAshur BT .....                                       | 11 |
| 9. Jak se odhlásit a zamknout datAshur BT .....                        | 11 |
| 10. Zapamatovat heslo .....                                            | 12 |
| 11. Aktivace Face ID .....                                             | 12 |
| 12. Jak nastavit neaktivitu automatického zámku .....                  | 13 |
| 13. Jak aktivovat automatické zamykání .....                           |    |
| 14. Nastavení datAshur BT jen pro čtení .....                          | 14 |
| 15. Detekce hackování hrubou silou .....                               | 14 |
| 16. Jak změnit heslo k účtu (k aplikaci) .....                         | 15 |
| 17. Jak resetovat heslo k účtu (k aplikaci) .....                      |    |
| 18. Q&A k podpoře vzdáleného správce .....                             | 17 |
| 19. Formátování jednotky datAshur BT pro operační system Windows ..... | 18 |
| 20. Formátování jednotky datAshur BT pro operační system Mac .....     | 19 |
| 21. Technická podpora .....                                            | 22 |
| 22. Záruka a informace RMA .....                                       | 22 |

## Úvod

Děkujeme vám za zakoupení datAshur BT, hardwarově šifrovaného flash disku USB 3.2 Gen 1, který využívá technologii mobilního telefonu přes Bluetooth a mění váš (iOS/Android) smartphone na bezdrátové zařízení pro ověřování uživatelů, které umožňuje bezpečný přístup k datům uloženým ve vašem datAshur Hardwarově šifrovaný flash disk BT.

Jednotka datAshur BT byla poskytnuta vaším administrátorem pro vzdálenou správu prostřednictvím konzoly iStorage Remote Management Console.

Stejně jako u jiných zabezpečených disků z iStorage používá datAshur BT 256bitové hardwarové šifrování AES-XTS s vojenským stupněm (šifrování celého disku), které šifruje všechna data uložená na disku v reálném čase.



Upozornění: Jednotka datAshur BT se dodává s výchozím (11223344) heslem.

Správce může změnit výchozí heslo disku před jeho vydáním

Pokud váš správce změnil výchozí heslo disku, použijte místo 11223344 heslo.

Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, abyste si okamžitě vytvořili své vlastní jedinečné heslo podle pokynů v části 7 „Jak změnit heslo disku“.

## Balení obsahuje

- Flashku datAshur BT














## 1. datAshur BT Náčres



## 2. Indikátory LED jednotky a jejich akce

| drive LEDs  | LED State                    | Description                                                  |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (●) (●) (●) | Všechny LED zablikají jednou | DatAshur BT provádí automatický test po připojení k počítači |
| ●           | Svíí červeně                 | Zamčeno – není připojeno k aplikaci datAshur BT App          |
| (●)         | Bliká červeně                | Zamčeno – není připojeno k aplikaci datAshur BT App          |
| ●           | Svíí modře                   | datAshur BT je zamčeno                                       |
| (●)         | Bliká modře                  | DatAshur BT je odblokován a probíhá přenos dat               |

## 3. Popis ikon

| Ikony                                                                               | Popis                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | datAshur BT je uzamknuto                                                       |
|    | datAshur BT je odemčeno                                                        |
|    | Jednotka datAshur BT je připojena ke spravované aplikaci datAshur BT a ověřena |
|    | Odhlášení z aplikace                                                           |
|    | Možnosti: Verze aplikace - Podpora - Změnit heslo - Odhlášení                  |
|    | Změna hesla                                                                    |
|    | Face ID                                                                        |
|    | Nastavení zapamatování hesla aplikace                                          |
|   | Nečinnost                                                                      |
|  | Automatické zamykání při vzdálení se                                           |
|  | Režim jen pro čtení                                                            |

## 4. Stažení a instalace datAshur BT Managed Aplikace

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci datAshur BT Managed App z Apple App Store nebo Google Play a poté postupujte podle pokynů popsaných v části 5 „První použití“.

Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu povoleno Bluetooth®.



Naskenováním QR kódu ze zařízení se systémem iOS nebo Android stáhnete a nainstalujete aplikaci datAshur BT Managed.









## 5. První použití

Váš disk datAshur BT byl zřízen a nastaven vaším administrátorem, aby jej bylo možné „spravovat na dálku“, a jako takový obdržíte e -mail odeslaný vaším administrátorem obsahující vaši aplikaci DatAshur BT Managed App „Uživatelské jméno účtu“ a „Dočasné heslo“ .

DatAshur BT je dodáván s výchozím 'heslem disku' 11223344 a přestože jej lze použít přímo po vybalení s výchozím heslem disku, z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme vytvořit nové heslo okamžitě podle pokynů v části 7 ' Jak změnit heslo disku '.

**POZNÁMKA:** Váš správce může změnit vaše výchozí heslo k disku, pokud to bylo provedeno, použijte místo 11223344 nové heslo k disku, které vám bylo dodáno.

**Jakmile si nainstalujete spravovanou aplikaci datAshur BT (Android nebo iOS - viz část 4), spárujte disk s aplikací podle následujících pokynů a odemkněte pomocí výchozího hesla disku.**


| První použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | App                                                                                   | LED                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Podívejte se na e -mail od vašeho správce, který obsahuje vaše uživatelské jméno (App) účtu a dočasné heslo..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. Připojte datAshur BT k napájenému portu USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. Otevřete spravovanou aplikaci datAshur BT a zadejte svou Uživatelské jméno účtu a dočasné heslo přijaté e -mailem od vašeho správce a klepněte na Přihlásit se.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |
| 4. Změňte si dočasné heslo účtu na své jedinečné heslo. Zadejte své „dočasné heslo“ a poté zadejte své „Nové heslo“ a „Potvrďte heslo“ a nakonec klepněte na „Změnit heslo“                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 5. Klepněte na ČERVENÝ visací zámek (🔒), poté zadejte výchozí heslo disku (11223344) a odemkněte klepnutím na visací zámek. ZELENÝ visací zámek (🔓) indikuje, že je jednotka odemčena.<br><br><b>Poznámka:</b> Pokud váš správce změnil výchozí heslo disku, použijte místo hesla 11223344 heslo poskytnuté správcem.<br>Taky může být nutné naformátovat disk, pokud jej dříve neformátoval váš správce, viz část 18 (Windows) nebo část 19 (mac OS). |  |  |
| <b>Zelený</b> zámek (🔓) v aplikaci a modré světýlko na vašem datAshur BT indikuje, že disk je odemčený a připraven k použití.<br><b>Bezpečnostní upozornění:</b> Nyní musíte změnit výchozí heslo disku na své jedinečné 7–15 znakové heslo podle pokynů v části 7 „Jak změnit heslo disku“.                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |



## 6. Přehled nastavení disku

Chcete-li získat přístup k „nastavení disku“, musíte nejprve odemknout disk a poté klepnutím na ZELENÝ visací zámek ( ) otevřít nabídku Nastavení.

**Poznámka:** Váš správce mohl zakázat přístup k některým nastavením a jejich změny, například váš správce může disk nastavit jako pouze pro čtení (chráněný proti zápisu), což vám zakazuje nastavit toto zpět na čtení/zápis. Další informace o případných omezeních nastavení disku vám poskytne správce.

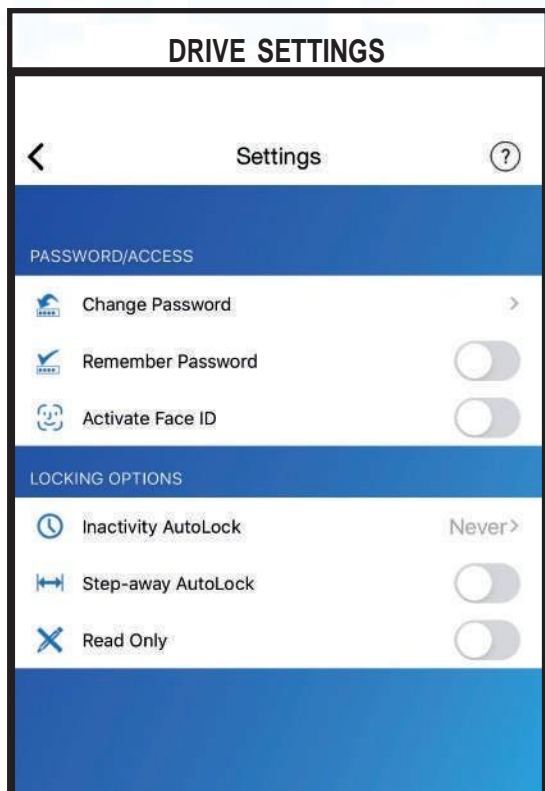


- Změna hesla:** Změna hesla disku
- Zapamatovat heslo:** Přepněte „Zapamatovat heslo“ na „ZAPNUTO“, abyste odemkli bez zadávání hesla na disku.
- Aktivovat Face ID:** Odemkněte svůj disk pomocí iOS Face ID.
- Nečinnost automatického zámku:** Nastavte disk tak, aby se automaticky zamkl po uplynutí nastaveného času, když je nečinný.
- Automatické zamykání při vzdálení se:** Set the drive to AutoLock when your App (on Smartphone) is approximately 5 metres away from your drive and for more than 5 seconds.
- Pouze pro čtení:** Nastavte disk na „Pouze ke čtení“ nebo „Čtení / zápis“.

## 7. Jak změnit heslo disku












### Požadavky na heslo:

- Must Musí mít délku 7-15 znaků
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla nebo písmena, např. (3-3-3-3-3-3), (c-c-c-c-c-c-c)
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla nebo písmena, např. (1-2-3-4-5-6-7), (7-6-5-4-3-2-1), (a-b-c-d-e-f-g).







| Jak změnit heslo disku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | App                                                                                   | Drive LED                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Připojte jednotku datAshur BT do napájeného portu USB a poté otevřete datAshur BT Managed App.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 2. Do pole "Přihlášení k uživatelskému účtu" zadejte uživatelské jméno účtu a klepněte na tlačítko Přihlásit.<br><b>Poznámka:</b> Uživatelské jméno a heslo nemusíte zadávat, pokud jste se již dříve přihlásili ke svému účtu (aplikaci) a poté uzamkli jednotku bez předchozího odhlášení z účtu (aplikace); v takovém případě přejděte k dalšímu kroku. |   |    |
| 3. Když je aplikace otevřená v části "Spravované jednotky", stiskněte <b>ČERVENÝ</b> zámek.  .                                                                                                                                                                          |  |  |
| 4. Zadejte heslo jednotky (výchozí - 11223344) a klepnutím na zámek odemknete.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 5. Stiskněte <b>ZELENÝ</b> zámek  .                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 6. V "Nastavení jednotky" klepněte na "Změnit heslo" a poté změňte staré heslo na nové 7-15znakové heslo..                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

**POZNÁMKA:** Pokud při definování nového hesla došlo k chybě nebo postup nebyl dokončen, jednotka si ponechá staré heslo.

## 8. Odblokování datAshur BT

| Odblokování datAshur BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | App                                                                                   | LED                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Připojte jednotku datAshur BT do napájeného portu USB a poté otevřete datAshur BT Managed App.                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| 2. Do pole "Přihlášení k uživatelskému účtu" zadejte uživatelské jméno účtu a a klepněte na tlačítko Přihlásit.<br><b>Poznámka:</b> Uživatelské jméno a heslo nemusíte zadávat, pokud jste se již dříve přihlásili ke svému účtu (aplikaci) a poté uzamkli jednotku bez předchozího odhlášení z účtu (aplikace); v takovém případě přejděte k dalšímu kroku. |    |    |
| 3. Když je aplikace otevřená v části "Spravované jednotky", stiskněte <b>ČERVENÝ</b> zámek.  .                                                                                                                                                                              |    |    |
| 4. Zadejte heslo jednotky a stisknutím zámku odemknete.<br><b>ZELENÝ</b> zámek  znamená, že jednotka je odemknutá.                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>ZELENÝ</b> zámek  v aplikaci a stálá <b>MODRÁ</b> LED ( ) na vašem datAshur BT znamená, že jednotka je odemčená a připravená k použití.                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |









## 9. Jak se odhlásit a zamknout datAshur BT

| Jak se odhlásit a zamknout datAshur BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | App                                                                                                                                                                                                                                                                     | LED                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzamčení jednotky datAshur BT a odhlášení z účtu (aplikace):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Přejedte po <b>ZELENÉM</b> zámku  zprava doleva</li> <li>Stiskněte zámek.</li> <li>Chcete-li se odhlásit z účtu (aplikace), nejprve klepněte na ikonu "Options", poté na "Logout" a nakonec klepněte na "Yes" na obrazovce "Notification" a poté odpojte jednotku datAshur BT od hostitelského počítače..</li> </ul> <p>Chcete-li disk uzamknout, aniž byste se odhlásili z účtu (aplikace), přejedte po <b>ZELENÉM</b> zámku  zprava doleva a poté klepněte na možnost <b>Zamknout</b> nebo bezpečně vysunout jednotku datAshur BT z počítače a odpojit ji z portu USB.</p> | <br><br> |  |

## 10. Zapamatovat heslo

Když je zapnuta funkce Zapamatovat heslo, aplikace odemkne váš datový přístroj datAshur BT bez nutnosti zadávat heslo jednotky. Tuto funkci používejte **pouze v bezpečném prostředí a s maximální opatrností**, protože při nastavení zapamatování hesla se vaše data stanou zranitelnými.

Chcete-li zapnout funkci Zapamatovat heslo, nejprve odemkněte zařízení datAshur BT, jak je popsáno v části 8. Po odemknutí jednotky se zobrazí **ZELENÝ** visací zámek. ( ) v aplikaci a stálá **MODRÁ LED** ( ) na vašem datAshur BT, pokračujte následujícími kroky.


| Zapamatovat heslo                                                               | App                                                                                                                                                                                     | Drive LED                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Stiskněte <b>ZELENÝ</b> zámek                                                |                                                                                                        |  |
| 2. Klepněte na přepínač Zapamatovat heslo do polohy ON a potom klepněte na YES. |  Remember Password  |  |
| 3. Chcete-li funkci vypnout, vypněte možnost Zapamatovat heslo.                 |  Remember Password  |  |

**Poznámka:** Pokud se vám nedaří zapnout funkci Zapamatovat heslo, je možné, že správce tuto funkci zakázal. Další informace získáte od svého správce.

## 11. Aktivace Face ID

**Poznámka:** Nastavení aplikace Biometrické nastavení se může v jednotlivých zařízeních lišit v závislosti na značce a modelu chytrých telefonů se systémem iOS i Android. Uživatelé se staršími smartphony, které nejsou vybaveny biometrickým odemkáním, tuto možnost v aplikaci datAshur BT neuvidí. Níže je uveden příklad "Jak aktivovat Face ID", podobně lze stejným způsobem aktivovat i všechna ostatní biometrická nastavení.

Chcete-li aktivovat jednotku, která vám umožní odemknout zařízení datAshur BT pomocí (iOS) Face-ID, nejprve odemkněte zařízení datAshur BT podle popisu v části 8. Po odemknutí jednotky se zobrazí **ZELENÝ** zámek. ( ) v aplikaci a stálá **MODRÁ** ( ) LED na vašem datAshur BT, pokračujte následujícími kroky.



| Aktivace Face ID                                                                      | App                                                                                                                                                                                        | LED                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Stiskněte <b>ZELENÝ</b> zámek.                                                     |                                                                                                         |  |
| 2. Klepněte na přepínač Aktivovat ID obličeje do polohy <b>ZAPNUTO</b> .              |  Activate Face ID  |  |
| Po aktivaci Face-ID budete moci odemknout jednotku bez zadávání hesla pomocí Face-ID. |                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |








**Poznámka:** Pokud se vám nedaří zapnout funkci Aktivovat ID obličeje, je možné, že správce tuto funkci zakázal. Další informace získáte od správce. Upozorňujeme také, že funkce "Zapamatovat si heslo" a "Biometrické odemknutí" nefungují současně, abyste mohli aktivovat biometrické odemknutí, musíte funkci "Zapamatovat si heslo" vypnout.



## 12. Jak nastavit neaktivitu automatického zámku

Pro ochranu před neoprávněným přístupem v případě, že je disk odemčený a bez dozoru, lze zařízení datAshur BT nastavit tak, aby se po uplynutí předem nastavené doby automaticky uzamklo. Ve výchozím stavu je funkce automatického zamykání datAshur BT Unattended Inactivity vypnutá (Never), ale lze ji nastavit na automatické zamykání v rozmezí 1 - 60 minut.



Chcete-li nastavit funkci AutoLock nečinnosti, nejprve odemkněte zařízení datAshur BT podle popisu v části 8. Po odemknutí jednotky zobrazuje **ZELENÝ** visací zámek (  ) v aplikaci a na zařízení datAshur BT svítí **MODRÁ** LED dioda (  ), pokračujte v následujících krocích.









| Jak nastavit neaktivitu automatického zámku                                                                           | App                                                                                                                                                   | LED                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Stiskněte <b>ZELENÝ</b> zámek.                                                                                     |                                                                      |   |
| 2. Klepněte na možnost Automatický zámek nečinnosti.                                                                  |  Inactivity AutoLock Never                                           |   |
| 3. Klepnutím na požadovanou dobu (1-60 minut) nastavíte automatické uzamčení zařízení datAshur BT, když je neaktivní. | <div>20 Minutes</div> <div>30 Minutes </div> <div>40 Minutes</div> |   |
| 4. Chcete-li zakázat (vypnout) funkci automatického zamykání při nečinnosti, klepněte na možnost Nikdy.               |  Inactivity AutoLock Never                                          |  |

**Poznámka:** Automatický zámek nečinnosti mohl být přednastaven správcem, pokud ano, nebude možné toto nastavení změnit. Další informace získáte od správce.

## 13. Jak aktivovat automatické zamykání

Pokud je funkce Step-away Autolock aktivována, uzamkne jednotku datAshur BT, pokud se váš chytrý telefon (Android/iOS) vzdálí od jednotky datAshur BT přibližně na 5 metrů a na dobu delší než 5 sekund.

Chcete-li aktivovat funkci Step-away AutoLock, nejprve odemkněte zařízení datAshur BT podle popisu v části 8. Jakmile je jednotka odemknuta a na aplikaci se zobrazí **ZELENÝ** visací zámek (  ) a na zařízení datAshur BT svítí **MODRÁ** LED dioda (  ), pokračujte v následujících krocích.

| How to activate Step-away AutoLock                                                                      | App                                                                                                                                                                                          | LED                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Stiskněte <b>ZELENÝ</b> zámek.                                                                       |                                                                                                           |  |
| 2. Stiskněte přepínač Step-away AutoLock do polohy <b>ON</b> a na obrazovce "Oznámení" klepněte na Yes. |  Step-away AutoLock  |  |
| 3. Chcete-li vypnout (deaktivovat) funkci Step-away AutoLock, klepněte na přepínač Vypnuto..            |  Step-away AutoLock  |  |







**Poznámka:** Je možné, že správce aktivoval funkci Step-away AutoLock, pokud ano, nebude možné toto nastavení změnit. Pro další informace se obraťte na svého správce.



## 14. Nastavení datAshur BT jen pro čtení

Váš datAshur BT může být nastaven jako Read-Only (chráněný proti zápisu).

Chcete-li nastavit pouze pro čtení, nejprve odemkněte zařízení datAshur BT, jak je popsáno v části 8. Po odemknutí jednotky zobrazí **ZELENÝ** visací zámek ( ) v aplikaci a **MODRÁ** LED dioda ( ) na zařízení datAshur BT, pokračujte v následujících krocích.

| How to set as Read-Only                                                                                                                                                                                                                      | App                                                                                                                                                                             | Drive LED                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Stiskněte <b>ZELENÝ</b> zámek.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |  |
| 2. Klepněte na přepínač Jen pro čtení do polohy <b>ZAPNUTO</b> a na obrazovce "Oznámení" klepněte na položku ZABLOKOVAT.<br><b>Poznámka:</b> Jednotka se uzamkne. Při příštím spuštění jednotky odemkne, bude přístup omezen pouze na čtení. |  Read Only  |  |
| 3. Chcete-li zakázat (vypnout) funkci Jen pro čtení, klepněte na přepínač Vypnuto.<br><b>Poznámka:</b> Jednotka se uzamkne. Při příštím spuštění jednotky odemkne, bude přístup opět v režimu čtení/zápis..                                  |  Read Only  |  |

**Poznámka:** Je možné, že správce přednastavil možnost Pouze pro čtení, a pokud ano, nebude možné toto nastavení změnit. Další informace získáte od správce.





## 15. Detekce hackování hrubou silou

Pokud je 10 (deset)krát po sobě zadáno nesprávné heslo, spustí se mechanismus hrubé síly systému datAshur BT a šifrovací klíč, všechna data a pověření budou navždy smazána a ztracena.

Pokud byl váš disk datAshur BT zneužit hrubou silou, bude muset být před dalším použitím znovu zajištěn správcem.




## 16. Jak změnit heslo k účtu (k aplikaci)

Chcete-li změnit stávající heslo k účtu (aplikaci), postupujte podle následujících kroků..

| How to Change your Account (App) Password                                                                                                  | App                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Otevřete aplikaci <b>datAshur BT</b> .                                                                                                  |                 |
| 2. Stiskněte záložku <b>'Options'</b> .                                                                                                    | Managed Drives  |
| 3. Stiskněte <b>'Změna hesla'</b> .                                                                                                        |                |
| 5. Do pole "Staré heslo" zadejte své "Stávající heslo", poté zadejte "Nové heslo" a "Potvrdit heslo" a nakonec klepněte na "Změnit heslo". |               |
| Pokud byla změna hesla úspěšná, otevře se aplikace ve "Spravovaných jednotkách".                                                           |                                                                                                    |

## 17. Jak resetovat heslo k účtu (k aplikaci)

Chcete-li obnovit zapomenuté heslo k účtu (aplikaci), postupujte podle následujících kroků.

| Jak resetovat heslo k účtu (k aplikaci)                                                                                                                                                                     | App                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Otevřete aplikaci datAshur BT Managed App.                                                                                                                                                               |    |
| 2. V části "Přihlášení k uživatelskému účtu" klepněte na položku "Zapomenuté heslo".                                                                                                                        |    |
| 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko "Odeslat".<br><b>Poznámka:</b> Po klepnutí na tlačítko "Odeslat" vám bude zaslán e-mail, automaticky spuštěn a odeslán e-mail s "dočasným heslem". |   |
| 4. Zadejte své uživatelské jméno a "dočasné heslo" a klepněte na "Přihlásit".<br><b>Poznámka:</b> Podívejte se na e-mail, který obsahuje vaše "dočasné heslo".                                              |  |
| 5. Změňte dočasné heslo k účtu na své vlastní jedinečné heslo.<br>Do pole "Staré heslo" zadejte své "Dočasné heslo", poté zadejte "Nové heslo" a "Potvrdit heslo" a nakonec klepněte na "Změnit heslo".     |  |
| Pokud byla změna hesla úspěšná, otevře se aplikace ve "Spravovaných jednotkách"..                                                                                                                           |                                                                                       |

## 18. Q&A k podpoře vzdáleného správce

**Q: Potřebuji naléhavě odemknout disk, ale nemohu si vzpomenout na heslo disku.**

**A:** Obráťte se na správce, aby aktivoval funkci "Vzdálené odemknutí", která umožní vzdálené odemknutí jednotky při příštím připojení k počítači. Jedná se pouze o jednorázovou akci, pokud bude vzdálené odemknutí vyžadováno znovu, budete muset kontaktovat svého správce..

**Q: Co mám dělat v případě ztráty nebo odcizení disku?**

**A:** Obráťte se na správce, aby disk buď zakázal (Ize jej znovu povolit, pokud je disk nalezen), nebo provedl "vzdálené vymazání", které disk resetuje a odstraní šifrovací klíč, všechna data a pověření.

**Q: Jak mohu odemknout zařízení datAshur BT, pokud jsem zapomněl/a heslo k jednotce?**

**A:** Obráťte se na správce, aby vaším jménem na dálku "změnil heslo jednotky", a poté vám správce sdělí "nové heslo jednotky".

Nyní budete moci odemknout jednotku pomocí nového hesla jednotky vytvořeného správcem.

**Bezpečnostní upozornění:** Nyní musíte změnit správcem vytvořené nové Heslo jednotky na vlastní jedinečné 7-15znakové Heslo podle pokynů v části 7 "Jak změnit Heslo jednotky".

**Q: Jak se mohu přihlásit, pokud jsem zapomněl/a heslo k účtu (aplikaci)?**

**A:** Obráťte se na svého správce, abyste "resetovali heslo k účtu (aplikaci)", a poté obdržíte e-mail s novým "dočasným heslem". Po jeho obdržení proveďte kroky popsané v tabulce níže, abyste obnovili heslo k účtu (aplikaci). Pro obnovení hesla bez pomoci správce viz také část 16 "Jak obnovit heslo k účtu (aplikaci)".

1. Viz e-mail od správce obsahující nové dočasné heslo.

2. Otevřete aplikaci datAshur BT Managed App a zadejte své údaje.  
Uživatelské jméno účtu a nové dočasné heslo, které jste obdrželi od správce, a klepněte na Login.

3. Změňte dočasné heslo k účtu na své vlastní jedinečné heslo.

Do pole "Staré heslo" zadejte své "Dočasné heslo", poté zadejte "Nové heslo" a "Potvrdit heslo" a nakonec klepněte na "Změnit heslo". Pokud byla změna Hesla úspěšná, otevře se aplikace ve "Spravovaných jednotkách".


## 19. Formátování jednotky datAshur BT pro operační systém Windows

Po útoku hrubou silou nebo úplném resetování jednotka datAshur BT odstraní všechna data, pověření a šifrovací klíč.


**Poznámka:** Pokud byla jednotka datAshur BT násilně nebo vzdáleně resetována, musí ji správce před dalším použitím znovu zajistit. Pro další informace kontaktujte svého správce.

Pokud byl váš disk datAshur BT provisionován a správce vám jej vydal nenaformátovaný, bude nutné jej před použitím naformátovat. Chcete-li disk datAshur BT naformátovat, připojte jej k portu USB počítače a proveďte následující kroky:

Klikněte na **Formátování disku**.

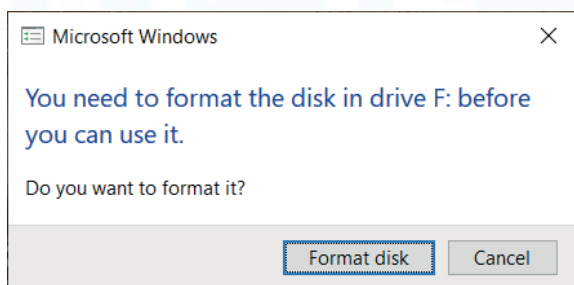


1. Stiskněte tlačítko Formátovat disk a otevře se okno Formátovat jednotku USB.

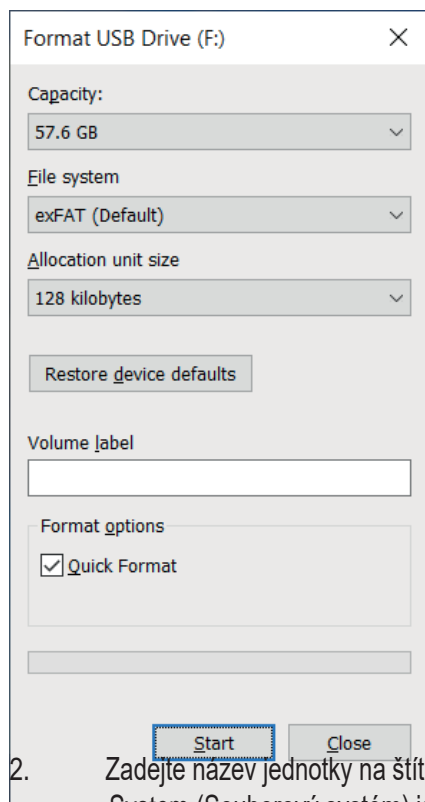


2. Zadejte název jednotky na štítku Svazek. Název jednotky se nakonec objeví na Plocha. V rozevírací nabídce File System (Souborový systém) jsou uvedeny dostupné formáty disků, které systém Windows podporuje. vyberte FAT32 nebo exFAT podle svých požadavků..
3. Stiskněte **Start**.
4. Stiskněte **OK** pro pokračování formátování jednotky.



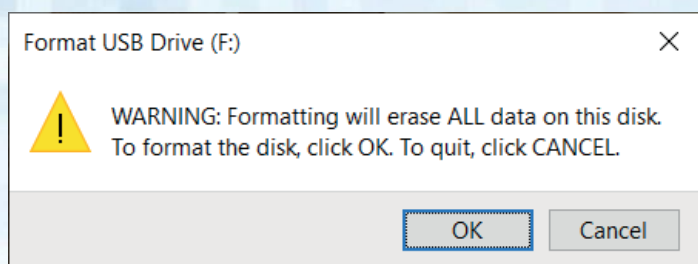

5. Postup dokončí formátování jednotky a potvrdí, že formátování bylo dokončeno.

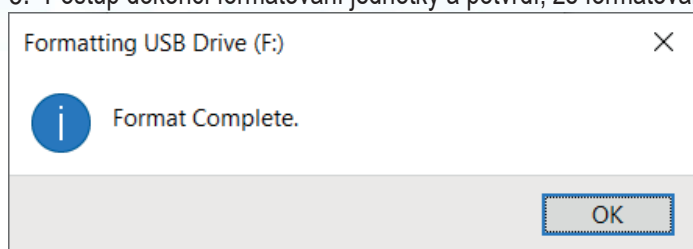

## 20. Formátování jednotky datAshur BT pro operační system Mac

Po útoku hrubou silou nebo úplném resetování jednotka datAshur BT odstraní všechna data, pověření a šifrovací klíč

**Poznámka:** Pokud byla jednotka datAshur BT násilně nebo vzdáleně resetována, musí ji správce před dalším použitím znovu zajistit. Pro další informace kontaktujte svého správce.

Pokud byl váš disk datAshur BT provisionován a správce vám jej vydal nenaformátovaný, bude nutné jej před použitím naformátovat. Chcete-li disk datAshur BT naformátovat, připojte jej k portu USB počítače Mac a proveďte následující kroky:

1. Systém zobrazí okno INITIALISE.




2. Stiskněte INITIALISE, otevřete Disk Utility a v okně Disk Utility vyberte iStorage datAshur BT.




3. V kontextové nabídce vyberte možnost Vymazat

4. Zadejte název jednotky, výchozí název je Untitled. Název jednotky se nakonec zobrazí na ploše. Vyberte schéma a formát svazku, který chcete použít. V rozbalovací nabídce Formát svazku je uveden seznam dostupných formátů jednotek, které Mac podporuje. Doporučený typ formátu je Mac OS Extended (Journaled) pro macOS a MS-DOS pro různé platformy. Rozbalovací nabídka Formát schématu obsahuje seznam dostupných schémat, která se mají použít.

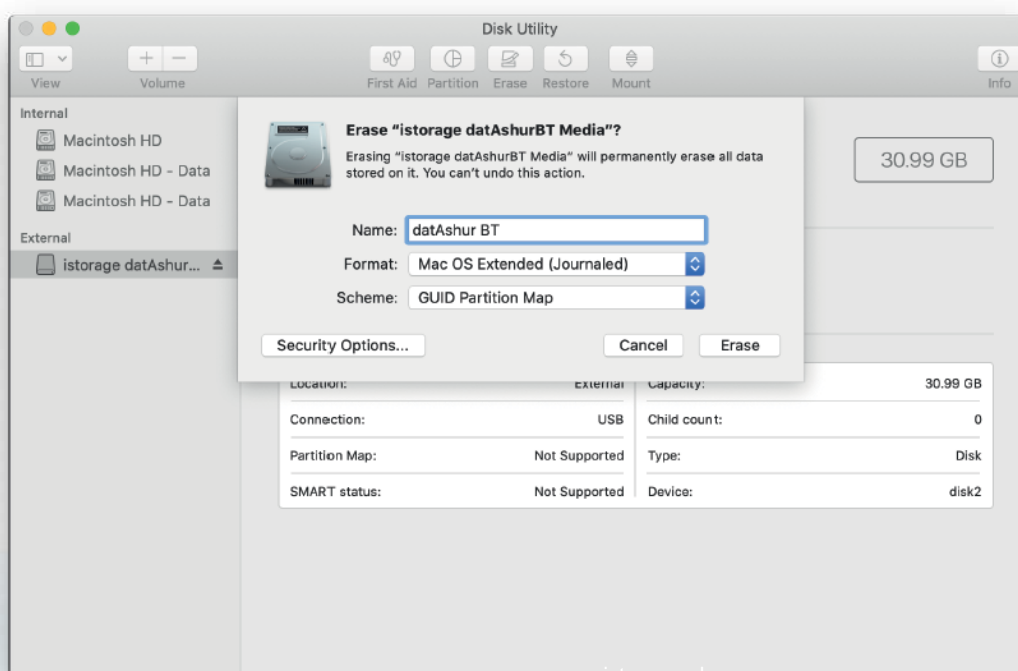

5. Stiskněte **Vymazat**.
6. The formatted datAshur BT will appear in the **Disk Utility** window and will mount onto the desktop

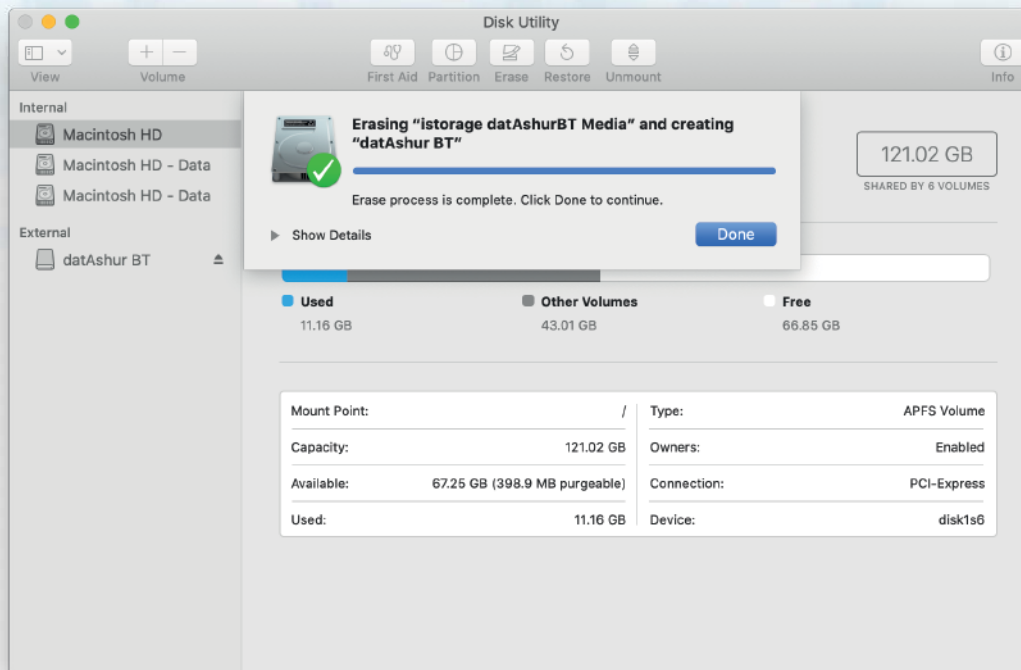

## 21. Technická podpora

Společnost iStorage vám poskytuje následující užitečné zdroje:

Webové stránky Storage  
<https://www.istorage-uk.com>

E-mail korespondence  
[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

Telefonická podpora s naším oddělením technické podpory na čísle +44 (0) 20 8991 6260. Specialisté technické podpory iStorage jsou k dispozici od 9:00 do 17:30. GMT - od pondělí do pátku.

## 22. Záruka a informace RMA

### ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKA NA PRODUKT ISTOREAGE

Společnost iStorage zaručuje, že její produkty budou při dodání a po dobu 36 měsíců od dodání bez věcných vad. Tato záruka se však nevztahuje na níže popsané okolnosti. iStorage zaručuje, že Výrobky v době podání objednávky splňují normy uvedené v příslušném datovém listu na našich webových stránkách.

Tyto záruky se nevztahují na vady Výrobků vzniklé v důsledku

- opotřebení;
- úmyslného poškození, neobvyklých skladovacích nebo pracovních podmínek, nehody, nedbalosti z vaší strany nebo ze strany třetí strany;
- pokud vy nebo třetí strana neprovozujete nebo nepoužíváte Výrobky v souladu s návodem k použití;
- jakákoli změna nebo oprava provedená vámi nebo třetí stranou, která není jedním z našich autorizovaných servisů; nebo
- jakákoli vámi poskytnutá specifikace.

V rámci těchto záruk vám podle naší volby buď opravíme, vyměníme, nebo vrátíme peníze za jakékoli výrobky, u nichž budou zjištěny věcné vady, za předpokladu, že při dodání:

- zkontrolujete Výrobky, zda nemají věcné vady, a
- otestujete šifrovací mechanismus ve Výrobcích.

Neneseme odpovědnost za žádné podstatné vady nebo vady šifrovacího mechanismu Výrobků, které lze zjistit při kontrole při dodání, pokud nám tyto vady neoznámíte do 30 dnů od dodání. Neodpovídáme za žádné podstatné vady nebo vady šifrovacího mechanismu Výrobků, které nelze zjistit při kontrole při dodání, pokud nám takové vady neoznámíte do 7 dnů od okamžiku, kdy jste takové vady zjistili nebo jste se o nich měli dozvědět. Na základě těchto záruk neneseme odpovědnost, pokud vy nebo kdokoli jiný začne Výrobky po zjištění vady dále používat. Po oznámení jakékoli vady byste nám měli vadný výrobek vrátit. Jste-li podnikatel, nesete odpovědnost za náklady na dopravu, které vám vzniknou při zaslání jakýchkoli Výrobků nebo jejich částí k nám v rámci záruky, a my neseme odpovědnost za veškeré náklady na dopravu, které nám vzniknou při zaslání opraveného nebo náhradního Výrobku. Jste-li spotřebitel, přečtěte si naše obchodní podmínky.

Vracené výrobky musí být v původním obalu a v čistém stavu. Jinak vrácené výrobky budou podle uvážení společnosti buď odmítnuty, nebo bude účtován další dodatečný poplatek na pokrytí dodatečných nákladů. K výrobkům vráceným k záruční opravě musí být přiložena kopie původní faktury nebo musí být uvedeno číslo původní faktury a datum nákupu.

Jste-li spotřebitel, tato záruka doplňuje vaše zákonná práva v souvislosti s výrobky, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Poradenství o vašich zákonných právech získáte v místní občanské poradně nebo v kanceláři Trading Standards.

Záruky uvedené v tomto článku se vztahují pouze na původního kupujícího produktu od společnosti iStorage nebo autorizovaného prodejce či distributora společnosti iStorage. Tyto záruky jsou neprenesitelné.

JSOU VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU A V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST ISTOREAGE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ. SPOLEČNOST ISTOREAGE NEZARUČUJE, ŽE PRODUKT BUDE FUNKOVAT BEZ CHYB. V ROZSAHU, V JAKÉM MOHOU PŘESTO EXISTOVAT JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZE ZÁKONA, JSOU TAKOVÉ ZÁRUKY OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO ZÁRUKY. OPRAVA NEBO VÝMĚNA TOHOTO VÝROBKU, JAK JE STANOVENO V TOMTO DOKUMENTU, JE VAŠÍM VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM.

SPOLEČNOST ISTOREAGE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO OČEKÁVANÝ ZISK, ANI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, SANKČNÍ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ, SPOLÉHÁNÍ SE NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÝCH PŘÍJMŮ, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE, ZTRÁTY DAT, JINÉ ZTRÁTY NEBO OBNOVY DAT, POŠKOZENÍ MAJETKU A NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z JAKÉKOLI TEORIE VYMÁHÁNÍ, VČETNĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, ZÁKONA NEBO DELIKTU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. BEZ OHLEDU NA DOBU PLATNOSTI JAKÉKOLI OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÁKOLI OMEZENÁ ZÁRUKA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL, CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ISTOREAGE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE KUPNÍ CENU TOHOTO PRODUKTU. | 4823-2548-5683.3

**iStorage<sup>®</sup>**

© iStorage, 2020. All rights reserved.  
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane  
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, England  
Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277  
e-mail: [info@istorage-uk.com](mailto:info@istorage-uk.com) | web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



